

LOCHIAI


ひときわのパワー、安定感。アタッチメントも充実。
各種作業にらくらく対応できる、待望の中刈複合機。




NEW

乗用型中刈複合機

OMT-6BT(S)型

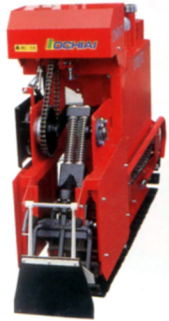

深耕・中耕装置
OMT-D1

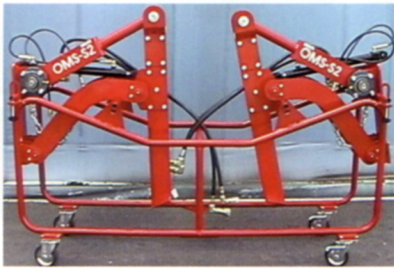

サブソイラー装置 OMT-S2



※写真は鉄クローラタイプ

特長

- ①フリーハンマー後部にスクリュー式搬送装置を採用し、刈枝の約8割を左右の畝間に落とします。
- ②作業者は1名。前方のフリーハンマーで茶樹を粉砕し、中央部のバリカン刃で仕上げるため高能率で綺麗な仕上がりととなります。
- ③アタッチメントの交換により、後方剪枝、深耕、中耕、浅耕、肥料散布作業機が取り付け、1台で何役にも行え高い効率が得られます。
- ④アタッチメントは、専用台車に載せて短時間で交換が可能です。
- ⑤軌間固定仕様、軌間調整仕様があります。
- ⑥オプションで10cmフレームUP使用があります。

仕様

| | | | | |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 名称・型式 | 乗用剪枝機 OMT-6BT型(管理機タイプ) | 安全登坂角度 | 15度 | |
| エンジン | 型式 | 4サイクル水冷4気筒ディーゼルエンジン | クローラー | |
| | 排気量 | 2197cc | ゴムクローラー 230×P72×58L | |
| | 最大出力 | 33.8KW(43PS)/2600rpm | 鉄クローラー 230×P90×46L | |
| | 燃料タンク | 40リットル | | |
| 速度 | 前後進無段変速0~3.6km/h フリーハンマー式 | 機体寸法 | 全長 | 2260mm |
| 刈刃 | ハンマー部 | | 刈幅 1640mm 中央刈高 480~950mm ※1 | 全幅 |
| | | フレーム中央部搭載 バリカン式 弧状(R3000) | 全高 | 2580mm |
| | 剪枝部 | 刈幅 1700mm 中央刈高 470~720mm(脱着可能) ※1 | 重量 | 1550kg |
| 軌間伸縮 | 1600~1800mm | フレーム中央高 | ※960mm | |
| | | 履帯中心間距離 | 1800mm | |
| | | オペレーター | 1名 | |
| | | 作業能率 | 10a/h剪枝作業(圃場条件により異なります) | |

※1.オプションで10cmフレームUP仕様有り

※本機仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

