



OMR-5 アタッチメント

R-5D 深耕装置



左右についている鋤で土を反転、天地返し作業を行うアタッチ
土に空気を入れたり、地盤を砕く

深さ最大 **300mm**

《作業能率》10a/約30分
(※圃場条件により異なります)

R-5T 堆肥散布機




2畝同時散布で能率アップ
コンベア搬送でスムーズな散布が可能
バケット高を200mm低くしたことで投入作業が容易に!!
またスライドバケット取付で容量アップ

0.9m³の堆肥を投入可能

《作業能率》10a/約15~20分
(※圃場条件により異なります)

R-5H 粉碎剪枝機

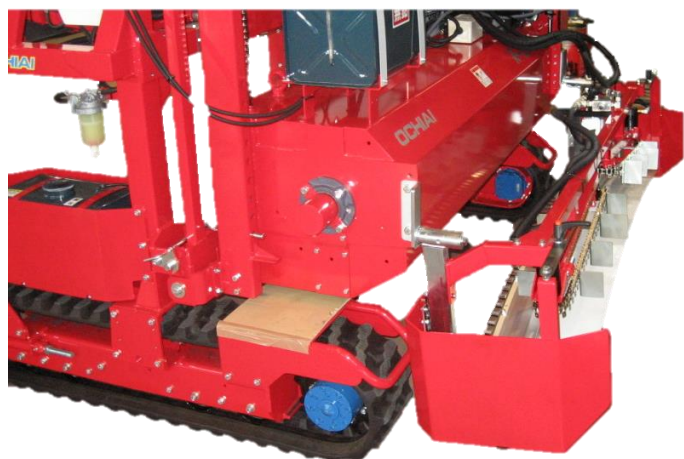

ハンマーで粉碎し、バリカン剪枝機で仕上げ
バリカン部はチェーンコンベア排出方式の為、
スムーズな刈捨てが可能

《作業能率》10a/約60分
(※圃場条件により異なります)

R-5B 防除機



※写真は後ブーム仕様
前ブーム仕様もあります

動噴の最大給水量 56ℓ/min
作業能力は防除専用樹と同等クラスを実現
水平ブームで竿先が引っ掛かりにくい

タンク容量 500L 3畝ブーム

※オプション ドリフトカバー

貝殻噴管(シャワーパンチ仕様)

《作業能率》10a/約12～15分
(※圃場条件により異なります)

R-5C II 肥料&カルチ



化成肥料 片側5袋、左右10袋
配合肥料 片側4袋、左右8袋
肥料散布量の調整バルブを座席横に配置し、
作業中でも散布量の調整が可能

散布と同時にカルチ作業
一石二鳥で作業効率アップ

《作業能率》10a/約15～20分
(※圃場条件により異なります)

※R-5C クランクカルチのみタイプもあります

R-5P 二段剪枝機



二段で剪枝する事で1回 200～300mmの処理
が可能
チェーンコンベア排出方式の為、スムーズに刈
捨が出来る
茶園に剪枝屑が入りにくいので、髪の毛にも
なりにくい

ハンマーで叩かないので、幹割れなし

《作業能率》10a/約120分
(※圃場条件により異なります)

※一段タイプもあります

R-5S サブソーラー



茶園の畝間、地盤の固くしまった層をアームを振動させて砕く

深さ最大 300mm

《作業能率》10a/約15分
(※圃場条件により異なります)

R-5R 肥料散布装置



2畝同時に肥料散布が可能で作業効率アップ
ホッパー下部の散布板が回転式の為、茶の木の中まで散布可能

片側ホッパーに80kg投入可

《作業能率》10a/約15～20分
(※圃場条件により異なります)

R-5W 裾刈機



茶園の畝間の裾刈作業
両面裾刈、片面裾刈の2仕様を用意
片面裾刈駆動時は、同時作業で後方に剪枝機アタッチ取付可能

昇降ストロークが1,000mmと範囲が広く
旋回時に刃が他の茶樹に引っ掛からない

《作業能率》10a/約20分
(※圃場条件により異なります)